






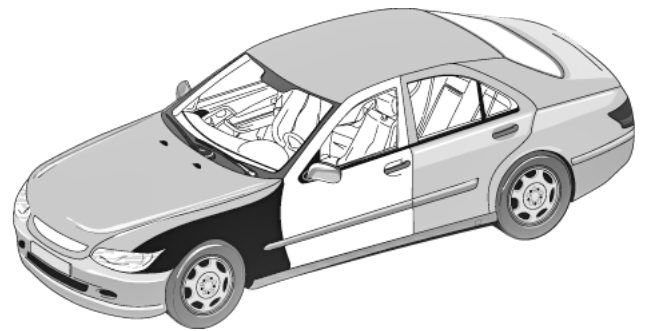
Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 90-linjan helmiäisefektivärimassa





Ominaisuudet:

Läpikuultavia helmiäispintoja ei voida korjata reunasta reunaan paneelikorjauksella koska erilaiset ruiskutustekniikat ja maalikalvonpaksuudet antavat erilaiset vaikutukset. Onnistunut korjaus vaatii laajamittaisen häivytyksen viereisiin pintoihin. Saadakseen täydellisen tuloksen korjaajan on käytettävä samaa pohjavärisävyä ja helmiäisvärimassaa, kuin tehdasmaalauksessa on käytetty. Spot repairs - korjaukset korjattavassa paneelissa eivät anna tyydyttävää tulosta. Häivyttä aina viereiseen paneeliin.


| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 700-1 Glasurit® Puhdistusaine |  1 x |  kuivaa | 563-808 Glasurit® Hiomatahna |  563-808 + hioma- sieni |
|--|--|---|---|--|





| | | |
|--|--|---|
| 700-1 Glasurit® Puhdistusaine |  1 x |  kuivaa |
|--|--|---|




| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Glasurit® 90- linja värimassa kiintoväri |  2:1 93- E3 |  HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar |  2 |  Haihduta kunnes matta |
|---|--|--|--|--|

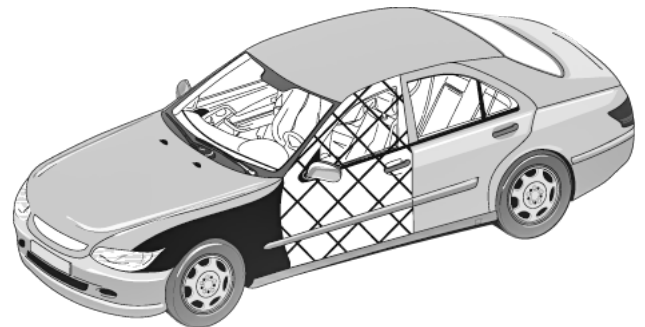Peitä viereiset pinnat.



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Glasurit® 90- linja värimassa kiintoväri |  2:1 93- E3 |  HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar |  1 häivytyks- viereiseen korkeaan paneeliin |  Haihduta kunnes matta |
|---|--|--|--|--|

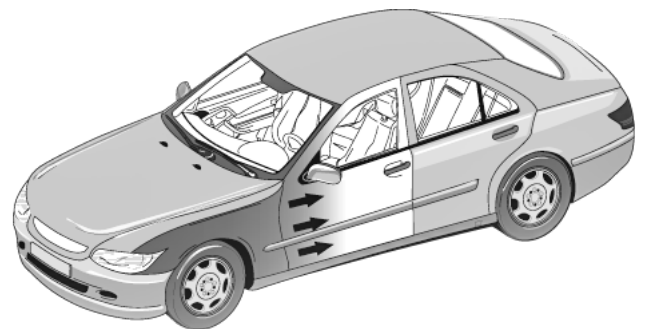

Turvallisuuskvinkki:








Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 90-linjan helmiäisefektivärimassa

Glasurit® 90-linja värimassa helmiäinen

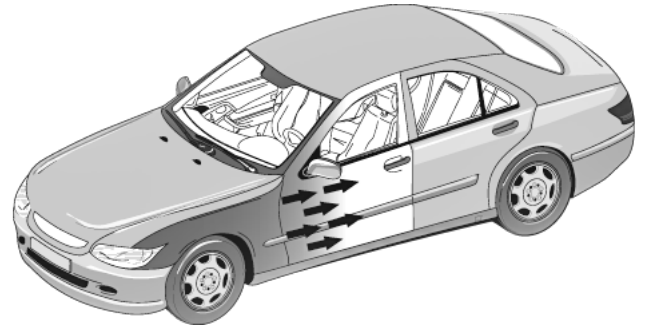

923-Glasurit® Kirkaslakka VOC

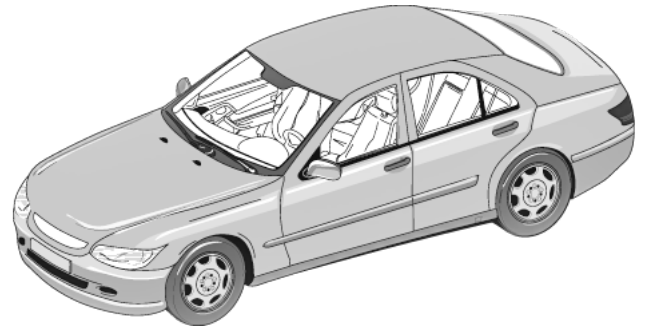

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.