


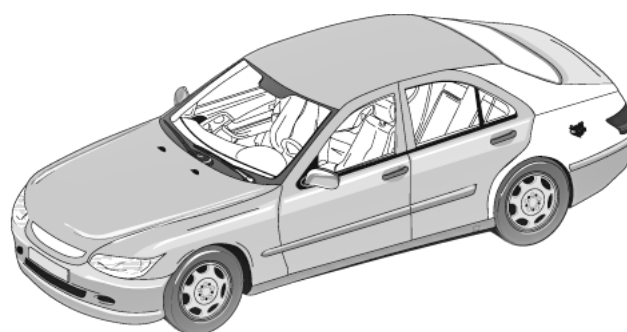




Reparations-system med udsprøjtning Glasurit® Serie 22 HS-2K-Dæklak VOC MC600




Egenskaber:


Rent principielt indebærer det ingen problemer at reparere et helt panel på en bil med solide farver. Når man kan forudse at farvedifferensen afviger mere end hvad man kan acceptere, og når en del skal repareres uden at man kan afslutte ved en liste eller kant, anbefales en udsprøjtning. Denne arbejds metode er langt mere effektiv og økonomisk, end en tidkrævende farvetilpasning.





541-5 Glasurit® Silikonefjerner	 1 x	 tørres tørt	563-808 Glasurit® Schleiffix	 563-808 + slibemåtte
--	--	--	---	---

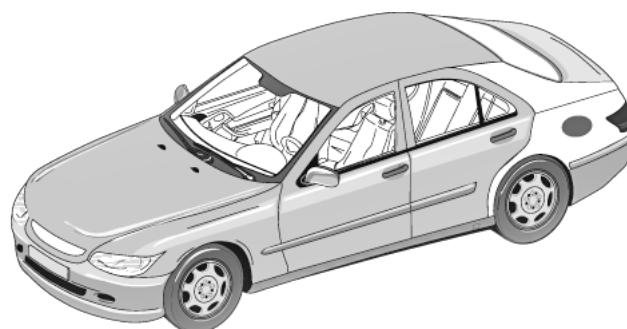


541-5 Glasurit® Silikonefjerner	 1 x	 tørres tørt
--	--	--

Glasurit® Serie 22 HS-2K-Dæklak VOC MC600	 3:1:1 målepind	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2
--	---	---	---



Glasurit® Serie 22 HS-2K-Dæklak VOC MC600	 3:1:1 målepind	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 udsprøjtning på tilstø- ende område	 5 - maks. 60 min. 20 °C
--	--	--	--	--

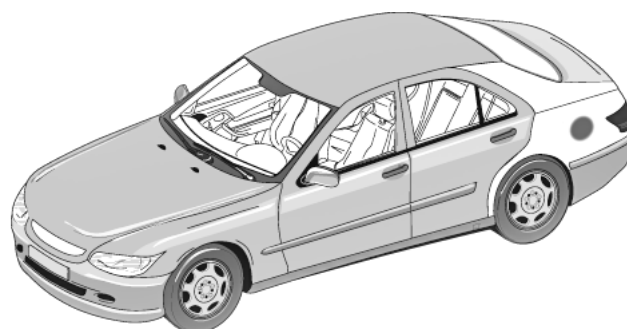





Sikkerhedshenvisning:


Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.




Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

Reparations-system med udsprøjtning Glasurit® Serie 22 HS-2K-Dæklak VOC MC600

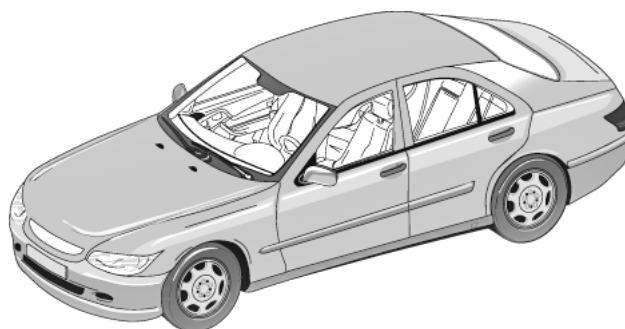
923- Glasurit® Klarlak VOC	 Referer til det tekniske datablad	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2	 30 min. ved 60°C
---	---	--	--	--



Udsprøjtning på udbedringszonen / Klarlaksovergang

352-450 Glasurit® Udsprøjtning- fortynder	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 - 2	 30 min. ved 60°C
--	--	--	--

Eller alternativt: 352-500 Glasurit® Spot-Blender

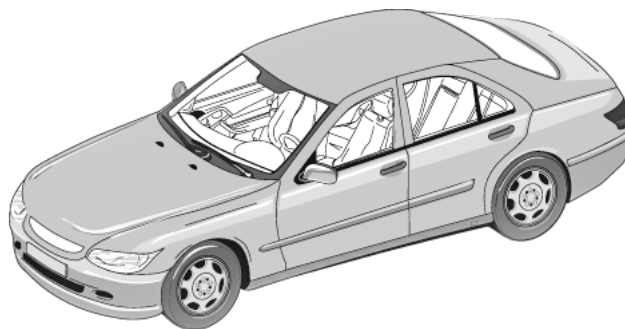

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.