


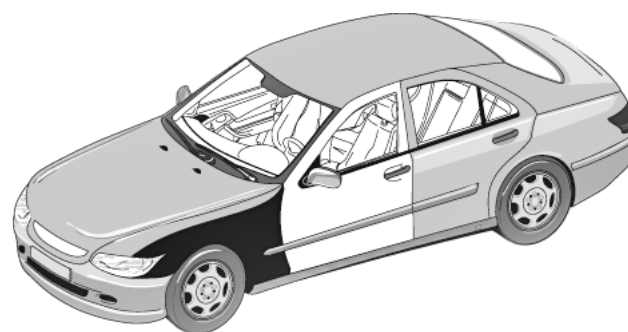




Reparations-system med udsprøjtning Glasurit® Serie 90 baselak perlemor




Egenskaber:

Ingen transparente pearl-effekter kan lakeres kant-til-kant på grund af at varierende sprøjteteknik og lagtykkelse påvirker effekten. En god lakering med dette system kræver udsprøjtning på et forholdsvis stort område på den tilstødende del. For at opnå et perfekt resultat skal man anvende samme farve på grundfarven (første lag) og pearl-effekten, som allerede findes på bilen fra produktionen. Små reparationer med udbedring indenfor samme del giver sjældent et perfekt resultat. Lav i stedet udbedringen på tilstødende del(e).


700-1 Glasurit® Rensemiddel	 1 x	 tørres tørt	563-808 Glasurit® Schleiffix	 563-808 + slibemåtte
--	--	--	---	---







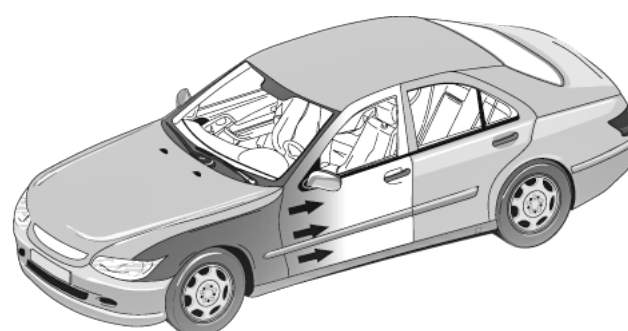
700-1 Glasurit® Rensemiddel	 1 x	 tørres tørt
--	--	--

Glasurit® Serie 90 baselak UNI	 2:1 93- E3	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2
---	--	--	--

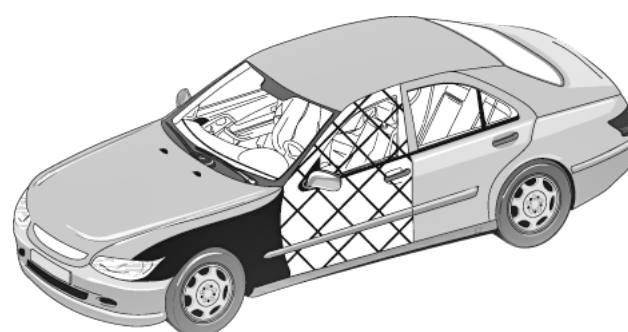Afdæk tilstødende del.



Glasurit® Serie 90 baselak UNI	 2:1 93- E3	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 udbedring på tilstødende del	 udluftning til mat
---	--	--	---	--



Sikkerhedshenvisning:



Produkterne er kun beregnet til professionel brug.


Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.







Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.




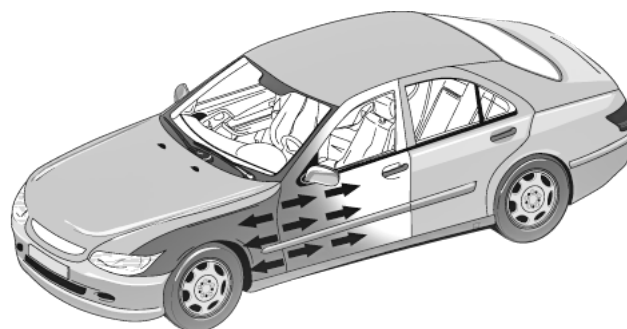


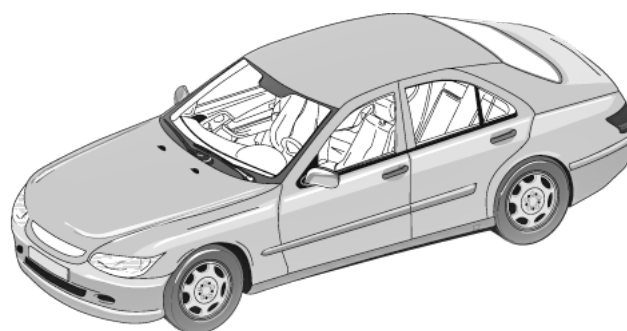
Reparations-system med udsprøjtning Glasurit® Serie 90 baselak perlemor

Glasurit® Serie 90 baselak perlemor		
	2:1 93- E3	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar



					
1	udluftning til mat	1	udluftning til mat	1/2	udluftning til mat

923- Glasurit® Klarlak VOC				
	Referer til det tekniske datablad	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	2	30 min. ved 60°C



Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside <http://techinfo.glasurit.com> eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.