




Sistema de repintado con difuminado Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC

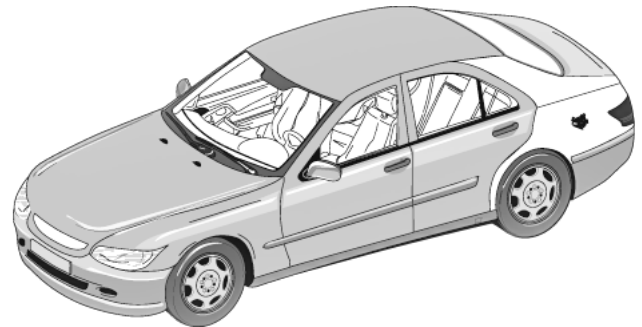


Propiedades:


En general, la reparación de paneles de colores sólidos, incluido el repintado completo de la parte de la carrocería dañada, no presenta problemas. Cuando quepa esperar diferencias de color que superen los límites permisibles y cuando las zonas que haya que repintar no estén limitadas por molduras o bordes, puede ser más conveniente disimular las diferencias de color por medio de un difuminado gradual. Este procedimiento puede ser significativamente más eficiente y económico que la igualación de colores, que requiere mucho tiempo.





<p>541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran</p>	 1 x	 secar con paño	<p>563-808 Glasurit® Pasta abrasiva</p>	 563-808 + lana abrasiva
--	--	--	---	--




<p>541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran</p>	 1 x	 secar con paño
--	--	--
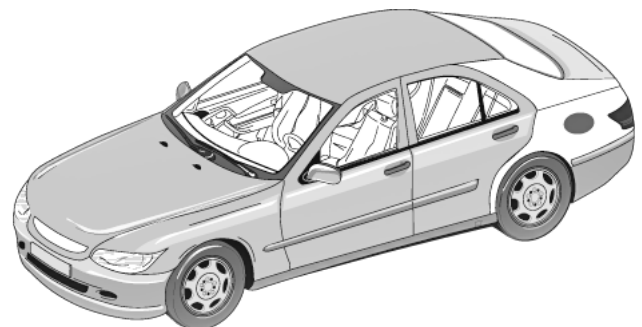
<p>Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC</p>	 2:1 + 10% regla dosifica- dora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1-2 manos
---	--	---	---



<p>Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC</p>	 2:1 + 10% regla dosifica- dora	 HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar	 1 difumin- ando en el área circund- ante	 5 min. a 20 °C
---	--	--	---	--

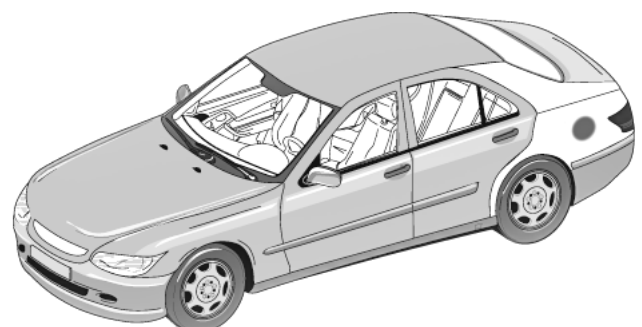

Aviso de seguridad:





Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.


No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.






Sistema de repintado con difuminado Glasurit® Serie 22 Esmalte HS 2K VOC

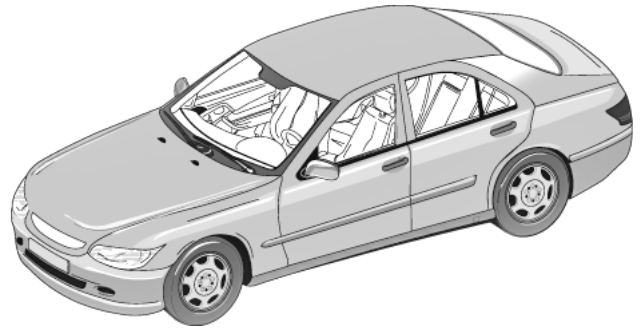923- Glasurit® Laca acrílica VOC	 Remitirse a la Ficha Técnica	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1-2 manos	 30 min. a 60 °C
---	---	---	---	---




Para difuminado en zonas desvaídas / transición de laca

352-450 Glasurit® Diluyente para difuminado	 HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar	 1-2 manos	 30 min. a 60 °C
--	--	---	---

Alternativa:

352-500 Glasurit® Spot-Blender

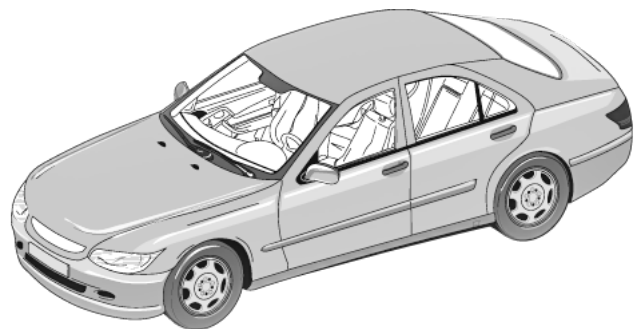

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

