
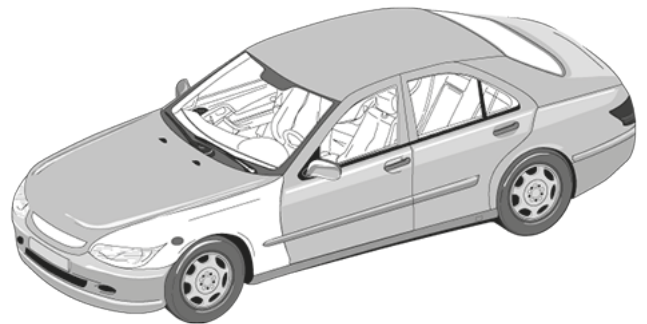


Reparación al corte con Glasurit® 90-905 Alusilber

- Aplicación:** Color básico especial para ajustar ciertos colores, como BMW A80, BMW A91 o VW LZ49
- Observaciones:** Substratos: Aparejo Glasurit o Imprimación aparejo 285-, 801-72, o pintura antigua totalmente endurecida resistente a los disolventes.
 Siga las instrucciones de pretratamiento especialmente.
 Si queda áspera la superficie de la imprimación aparejo, el aspecto resultante será escamado.
 Si quedan marcas de lijado del papel P500, la calidad de la superficie se verá perjudicada, ya que pueden aparecer motas o quedar a la vista las marcas de lijado.
 Usar guía de lijado para controlar el proceso de lijado.
 Usar placa intermedia blanda para la lijadora orbital.


1. Pretratamiento



2. Aplicación del Aditivo tricapa 90-M50



Para la mano de fondo, aplicar una mano húmeda para evitar el efecto de piel de naranja en la superficie. Dejar secar totalmente para evitar que la superficie quede escamada.

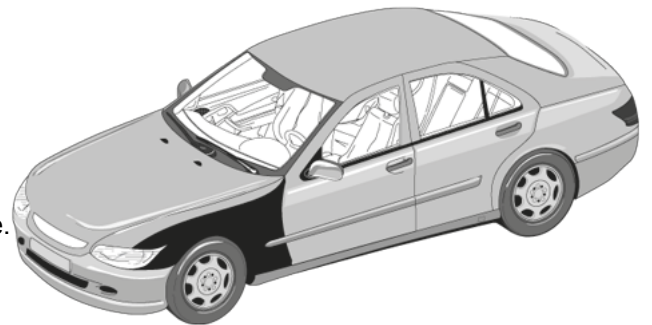

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.






No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.


La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



Reparación al corte con Glasurit® 90-905 Alusilber


3. Aplicación del producto de la Serie 90 que contiene “Alusilber” 90-905

<p>90-905 Glasurit® Alusilber</p>	 2:1 93- E3	 Agitar inmediatamente después de añadir la base de ajuste.	 2 - 3 + 2 manos de efecto	 Evaporación hasta mate después de cada mano	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar
---	--	---	---	--	--

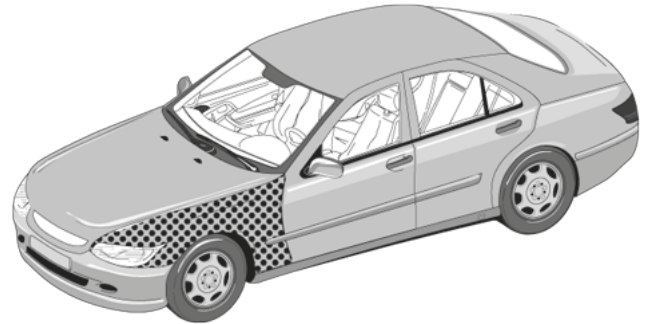

4. Aplicación de la laca 923- siguiendo las instrucciones de la hoja de información técnica.

<p>923- Glasurit® Laca acrílica</p>

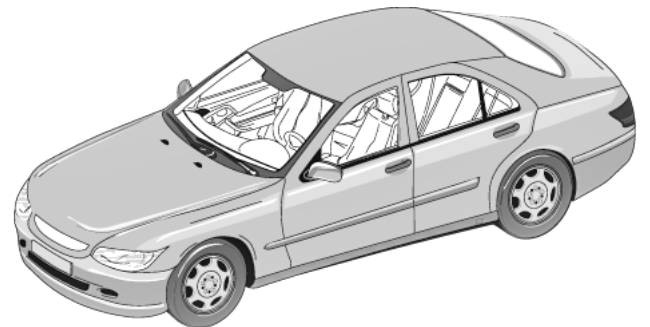

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.