






Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 55-linja Pintamaali


Ominaisuudet:





Periaatteessa, paneelikorjaukset metalli värimassa/kirkaslakka menetelmillä ovat mahdollisia ja yleensä ei ole välttämätöntä maalata viereisiä osia uudelleen. Kun sallittuja rajoja ylittäviä värieroavaisuuksia on odotettavissa ja jos listat tai reunat eivät rajoita ruiskutettavaa aluetta niin parempi menetelmä välttää värieroavaisuuksia saattaa olla asteittainen häivyttäminen. Tämä menetelmä voi olla huomattavasti tehokkaampi ja taloudellisempi kuin aikaa vievä värin sävyttäminen.


Häivyttäminen viereiseen paneeliin

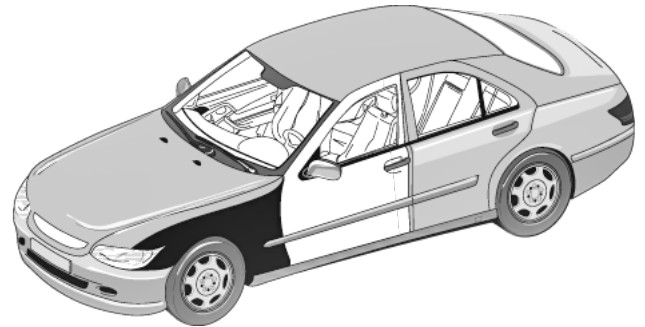

541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	563-808 Glasurit® Hiomatahna	 563-808 + hioma- sieni
--	--	---	------------------------------------	--

541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa
--	--	---

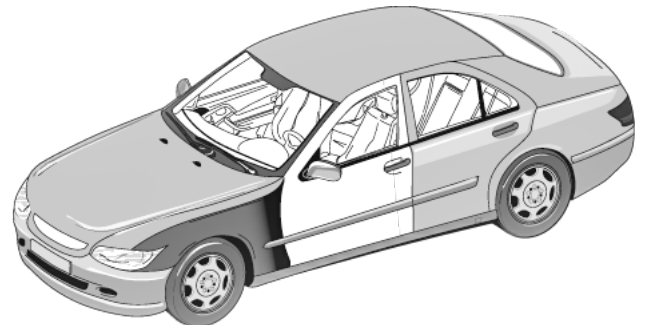


Glasurit® 55-linja Pintamaali	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1	 Haihduta kunnes matta
----------------------------------	--	--	--	--



55-B500 Glasurit® Ohenne	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1
-----------------------------	--	--

Ei tarvita jos käytetään 55-linjan värimassaa.

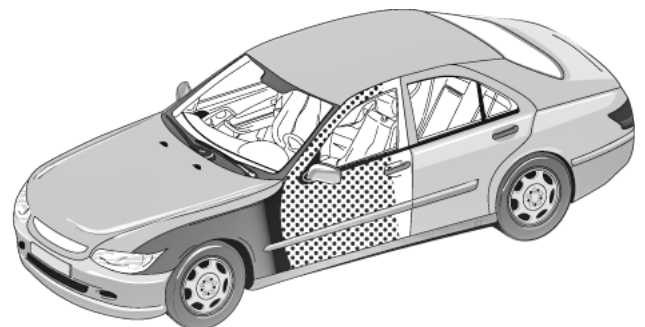

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 55-linja Pintamaali

Glasurit® 55-linja Pintamaali




2 : 1
352-50,
-91



HVLP
1.3 mm
1.5-2.0 bar



1 häivytyä
molemmille
paneelleille

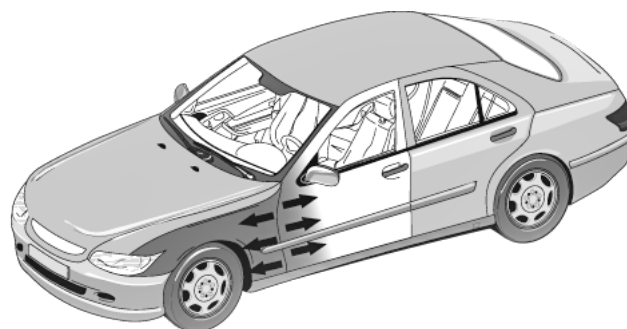

Glasurit® 55-linja Pintamaali



2 : 1
352-50,
-91




HVLP
1.3 mm
2.0-3.0 bar



1 häivytyä
paneelin
reunaan



Haihduta
kunnes
matta

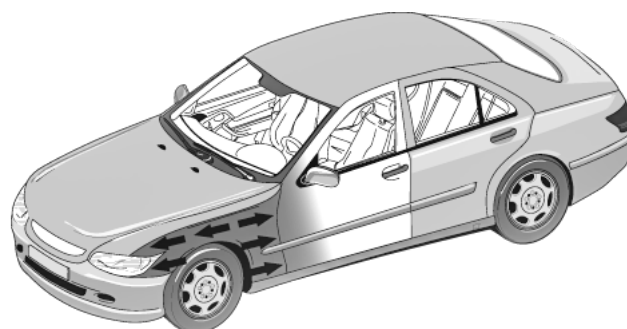

Glasurit® 55-linja Pintamaali




2 : 1
352-50,
-91



HVLP
1.3 mm
0.8-1.5 bar



1/2 häivytyä
molemmille
paneelleille

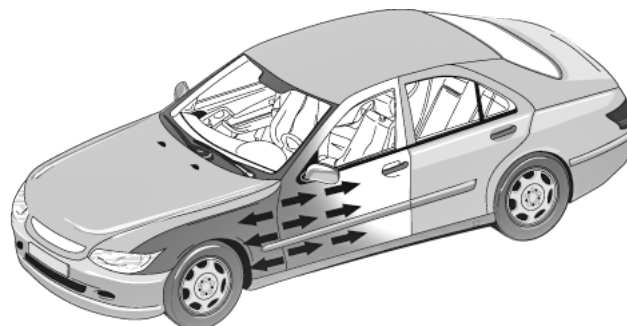

Glasurit® 55-linja Pintamaali




2 : 1
352-50,
-91



HVLP
1.3 mm
2.0-3.0 bar



1/2 jotta
soveltuu
sävyyn

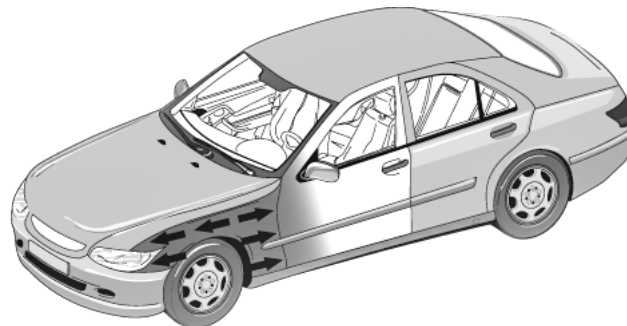





Turvallisuuskvinkki:


Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 55-linja Pintamaali

923- Glasurit® MS/HS Kirkaslakka	 Katsota tekninen informaatio	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2	 30 min. 60°C
---	---	--	--	--

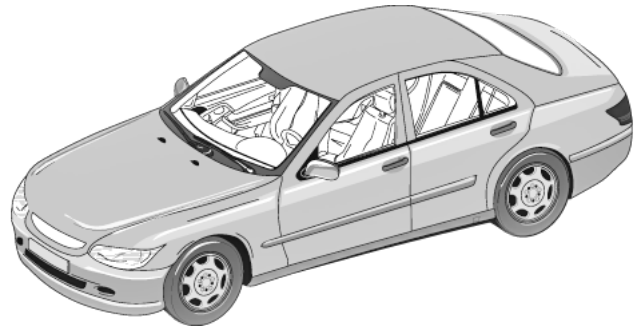

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

