


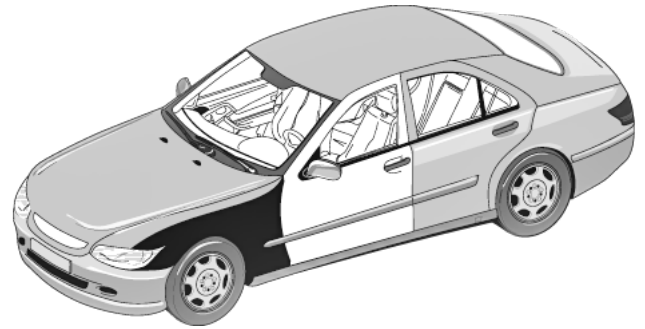




## Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 55-linja Pintamaali helmiäinen




### Ominaisuudet:

Läpikuultavia helmiäispintoja ei voida korjata reunasta reunaan paneelikorjauksella koska erilaiset ruiskutustekniikat ja maalikalvonpaksuudet antavat erilaiset vaikutukset. Onnistunut korjaus vaatii laajamittaisen häivytyksen viereisiin pintoihin. Saadakseen täydellisen tuloksen korjaajan on käytettävä samaa pohjavärisävyä ja helmiäisvärimassaa, kuin tehdasmaalauksessa on käytetty. Spot repairs -korjaukset korjattavassa paneelissa eivät anna tyydyttävää tulosta. Häivytä aina viereiseen paneeliin.


<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Silikonipesuaine</b>	 1 x	 kuivaa	<b>563-808</b> <b>Glasurit®</b> <b>Hiomatahna</b>	 563-808 + hioma- sieni
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Silikonipesuaine</b>	 1 x	 kuivaa
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Glasurit® 55-</b> <b>linja Pintamaali</b> <b>Vorlack UNI</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

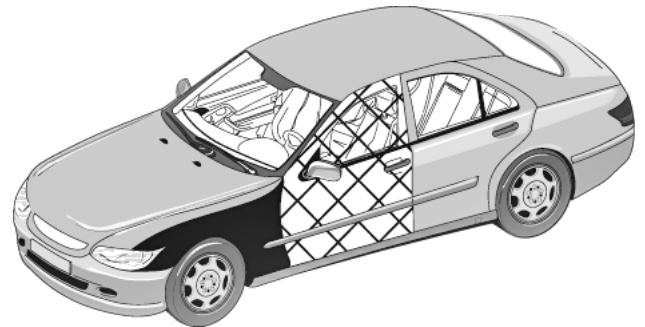Peitä viereiset pinnat.



<b>Glasurit® 55-</b> <b>linja Pintamaali</b> <b>Vorlack UNI</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 häivytyks- viereiseen korkeaan paneeliin!	 Haihdata kunnes matta
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

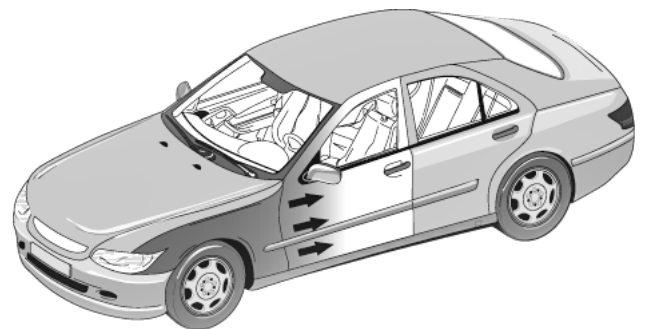

### Turvallisuuskvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

## Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 55-linja Pintamaali helmiäinen

**Glasurit® 55-  
linja Pintamaali  
helmiäinen**



2 : 1  
352-50,  
-91



HVLP  
1.3 mm  
2.0-3.0 bar



1



Haihduta  
kunnas-  
matta



1




Haihduta  
kunnas-  
matta



1/2



Haihduta  
kunnas-  
matta

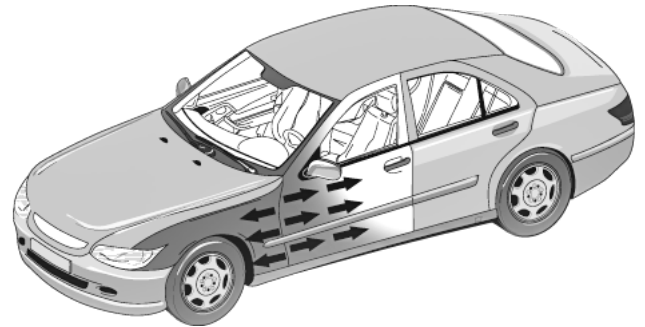

**923-  
Glasurit® MS/HS  
Kirkaslakka**



Katso  
tekninen  
informaatio




HVLP  
1.3 mm  
2.0-3.0 bar



2



30 min.  
60°C

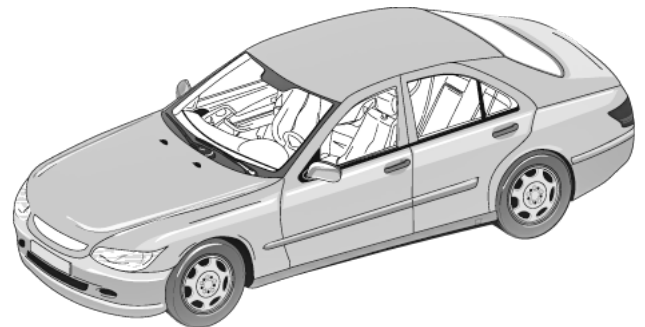

### Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.