






Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 55-linja Pintamaali


Ominaisuudet:



Periaatteessa, paneelikorjaukset metalli värimassa/kirkaslakka menetelmillä ovat mahdollisia ja yleensä ei ole välttämätöntä maalata viereisiä osia uudelleen. Kun sallittuja rajoja ylittäviä värieroavaisuuksia on odotettavissa ja jos listat tai reunat eiväät rajoita ruiskutettavaa aluetta niin parempi menetelmä välttää värieroavaisuuksia saattaa olla asteittainen häivyttäminen. Tämä menetelmä voi olla huomattavasti tehokkaampi ja taloudellisempi kuin aikaa vievä värin sävyttäminen.

Korjattavan paneelin häivytyks


541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	563-808 Glasurit® Hiomatahna	 563-808 + hioma- sieni
--	--	---	------------------------------------	--

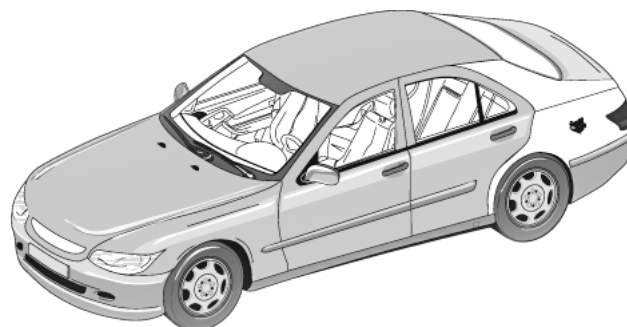



541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa
--	--	---




55-B500 Glasurit® Ohenne	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1
-----------------------------	--	--

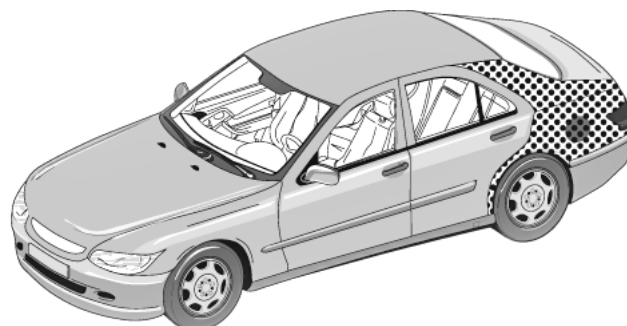Ei tarvita jos käytetään 55-linjan värimassaa.



Glasurit® 55-linja Pintamaali	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 2 häivytyä soveltuma an ympä- röivään alueeseen	 Haihduta kunnes matta
----------------------------------	--	--	--	--

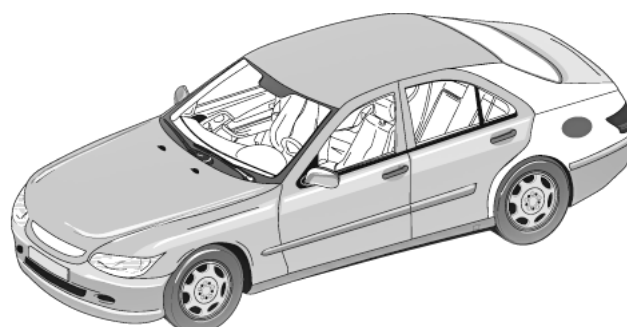

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

Häivytykskorjausmenetelmä Glasurit® 55-linja Pintamaali

Glasurit® 55-linja Pintamaali



2 : 1
352-50,
-91




HVLP
1.3 mm
1.0-2.0 bar



1/2 jotta
soveltuu
sävyyn



Haihduta
kunnes
matta

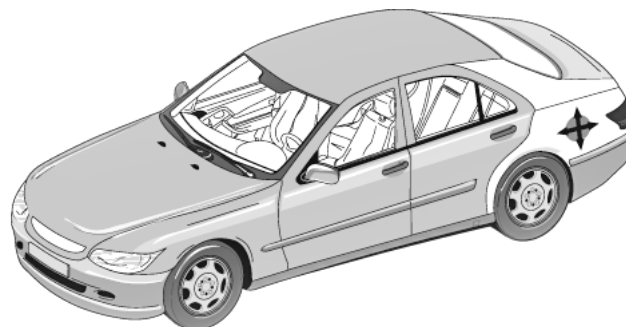

923- Glasurit® MS/HS Kirkaslakka



Katso
tekninen
informaatio




HVLP
1.3 mm
2.0-3.0 bar



1 - 2



30 min.
60°C

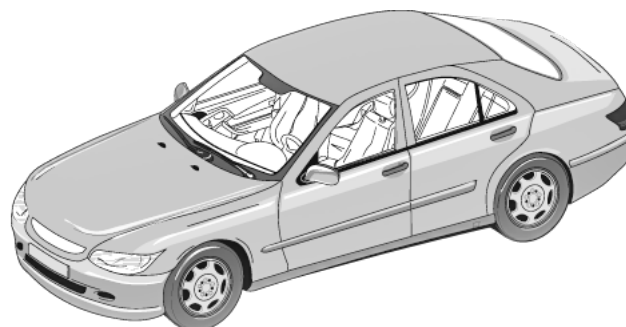

Häivytyks raja-alueilla / ylimeno kirkaslakkaan

352-450 Glasurit® Häivytyks ohenne




HVLP
1.3 mm
1.0-2.0 bar



1 - 2



30 min.
60°C

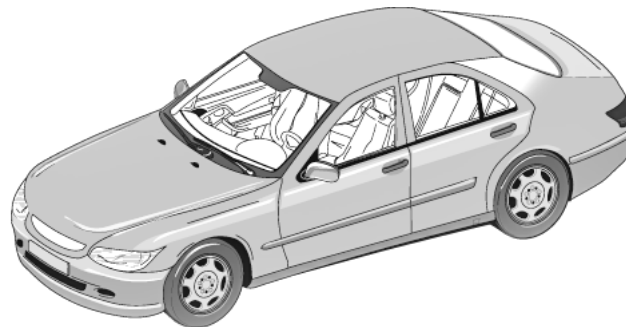

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.