






Flekkklakering System Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk




Egenskaper:

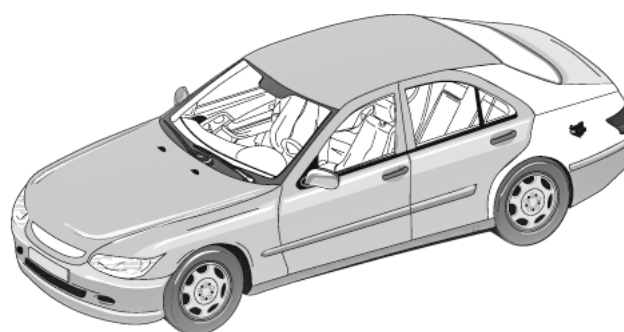
I prinsippet vil en lakkering av en hel karosseridel ikke føre til problemer dersom det dreier seg om unilakker. Men tror man at det vil bli synlige fargedifferanser eller at delen ikke er avgrenset naturlig med pyntelister eller kanter, kan det være hensiktsmessig å flekkklakke, dvs. lakkere ut over skadestedet. Flekkklakering er en mer rasjonell og økonomisk metode enn en tidkrevende etternyansering.





541-5 Glasurit® Silikonfjerner	 1 x	563-808 Glasurit® Slipefix	 563-808 + slipepad
---	--	--------------------------------------	---

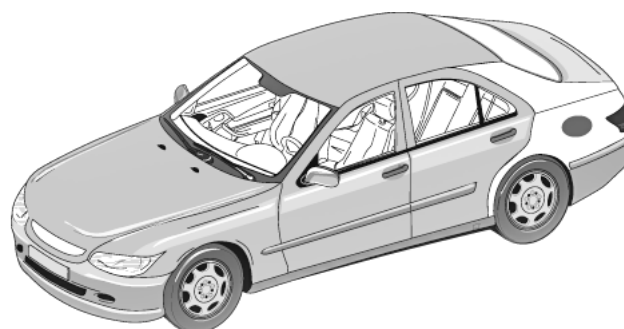


541-5 Glasurit® Silikonfjerner	 1 x	 tørkes tørt
---	--	--

Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk	 2:1+10% 929-91 352-50 / 91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2
--	---	---	---



Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk	 2:1+10% 929-91 352-50 / 91	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 tynnes ut i de omkring- liggende områder	 5 min. v/ 20°C
--	--	--	---	--

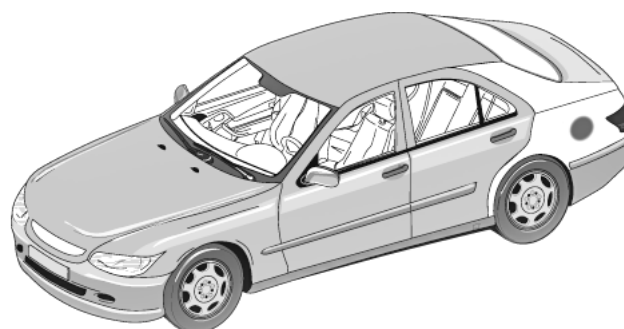

Sikkerhetsveiledning:





Kun til profesjonelt bruk.


Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.






Flekkklakering System Glasurit® 22-serie HS 2K-Dekklakk

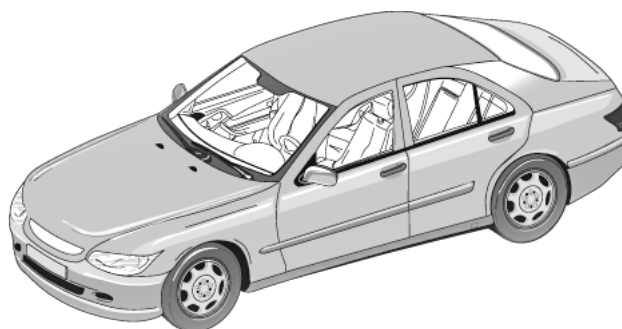
923- Glasurit® MS / HS Klarlakk	 Se teknisk datablad	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2	 30 min. v/ 60°C
--	---	--	--	---



eller flekkklakering av overgangssoner / overgang til klarlakk

352-450 Glasurit® Utflekkingss- tynner	 HVLP 1.3 mm 1.0-2.0 bar	 1 - 2	 30 min. v/ 60°C
---	--	--	---

Eller alternativt: 352-500 Glasurit® Spot-Blender

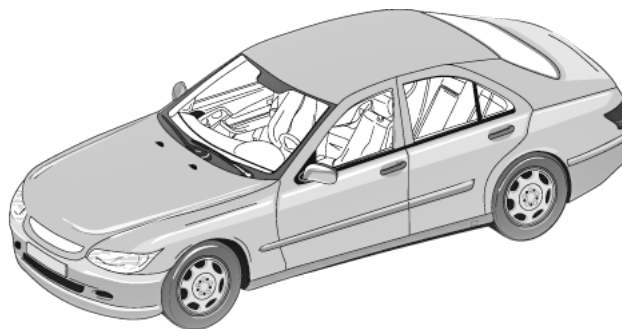

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

