






## Flekkklakking Glasurit® 55-serie 2-sjiktts Dekklakk


### Egenskaper:





Lakkering av en del med metallic baselakk/topplakk system er i prinsippet mulig. Det er som regel ikke nødvendig å lakkeres tilstøtende karosseridel. Men dersom man tror at det vil bli store fargeforskjeller eller at flaten ikke er naturlig avgrenset med pyntelister eller kanter, kan det være hensiktsmessig å lakere utover i flaten for å unngå fargeforskjell. Flekkklakking er vesentlig med rasjonell og økonomisk enn en tidkrevende etternyansering av fargen.


### Lakkering inn i tilstøtende del

<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Silikonfjerner</b>	 1 x	 tørkes tørt	<b>563-808</b> <b>Glasurit® Slipefix</b>	 563-808 + slipepad
---	--	--	---	---
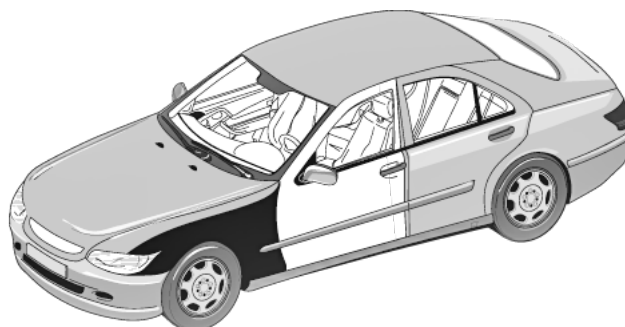
<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Silikonfjerner</b>	 1 x	 tørkes tørt
---	--	--




<b>Glasurit® 55-</b> <b>serie 2-sjiktts</b> <b>Dekklakk</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1	 Avdunstes til matt
---	--	--	--	--

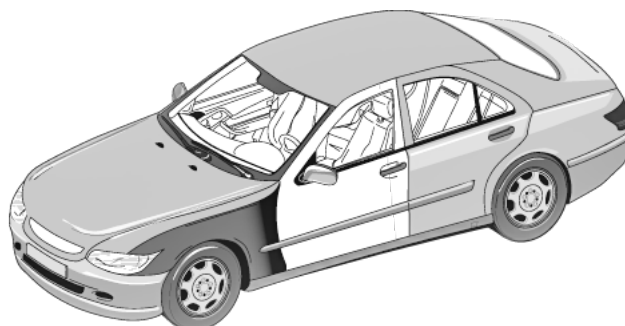

<b>55-B500</b> <b>Glasurit®</b> <b>Blending Clear</b>	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1
---	--	--

Unødvendig ved lakkering av serie 55 tette farger.

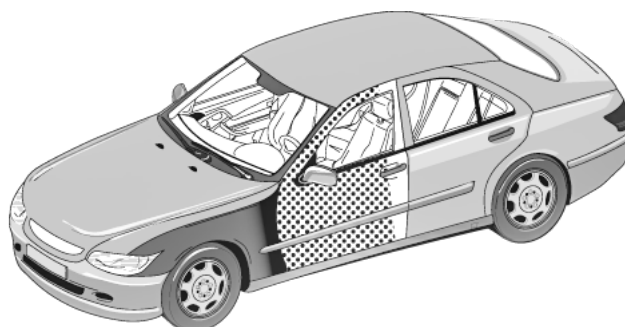

### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

## Flekkklakking

### Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk

**Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk**




2 : 1  
352-50,  
-91



HVLP  
1.3 mm  
1.5-2.0 bar



1 ut over  
skade-  
stedet på  
begge  
delene

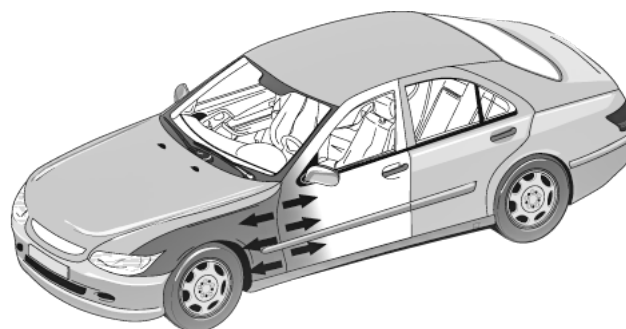

**Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk**



2 : 1  
352-50,  
-91




HVLP  
1.3 mm  
2.0-3.0 bar



1 tynnes  
utover mot  
kantene  
av delen



Avdunstes  
til matt

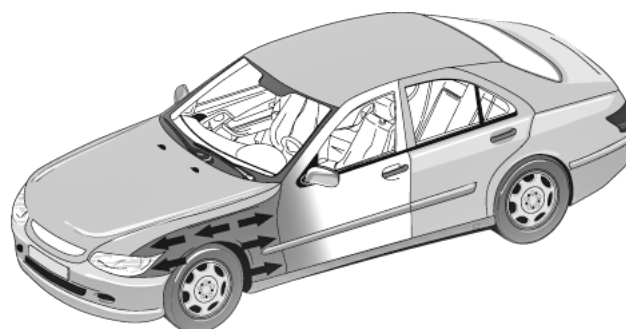

**Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk**




2 : 1  
352-50,  
-91



HVLP  
1.3 mm  
0.8-1.5 bar



1/2 tynnes  
ut på  
begge  
delene

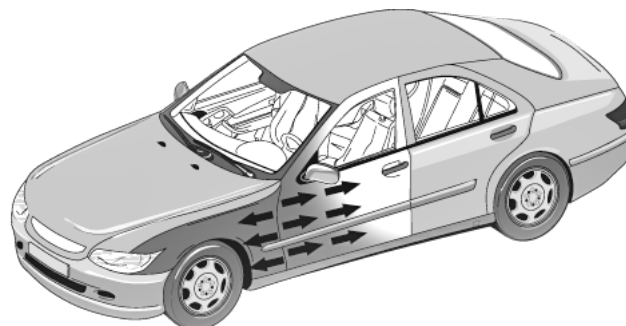

**Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk**




2 : 1  
352-50,  
-91



HVLP  
1.3 mm  
2.0-3.0 bar



1/2  
for å  
matche  
effekt

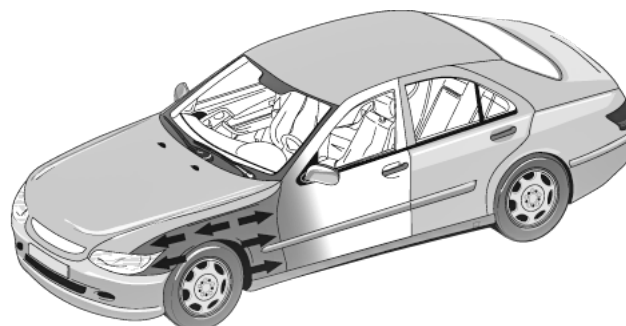

#### Sikkerhetsveiledning:





Kun til profesjonelt bruk.


Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

## Flekkklakking

### Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk

<b>923- Glasurit® MS / HS Klarlakk</b>	 Se teknisk datablad	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2	 30 min. v/ 60°C
--	---	--	--	---

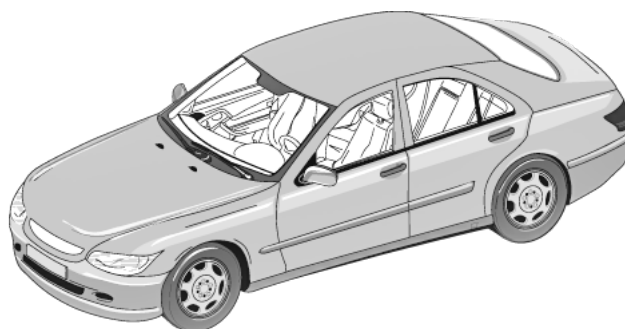

#### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

