




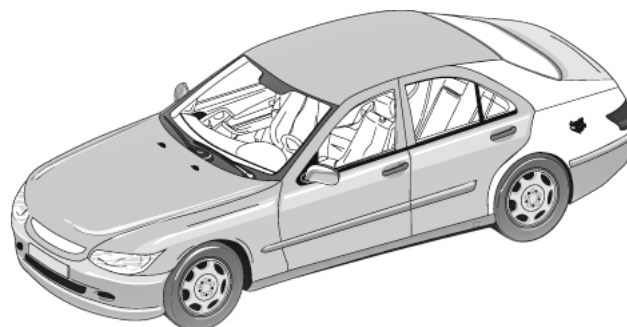
## Flekkklakking System Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk



### Egenskaper:

I prinsippet er det mulig å reparere kun en del med system metallic baselakk/klarlakk. Det er som regel heller ikke nødvendig å lakkere tilstøtende karosseridel. Men dersom man forventer store fargedifferanser eller at flaten ikke er naturlig avgrenset med pyntelister eller kanter, kan det være hensiktsmessig å flekkklakkere utover i flaten eller ut og inn i tilstøtende del for å unngå fargeforskjeller, Flekkklakking er en vesentlig mer rasjonell og økonomisk metode enn en tidkrevende etternyansering.

### Flekkklakking i karosseridelen


|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <b>541-5</b><br><b>Glasurit®</b><br><b>Silikonfjerner</b> | <br>1 x | <br>tørkes tørt | <b>563-808</b><br><b>Glasurit® Slipefix</b> | <br>563-808<br>+<br>slipepad |
|---|--|--|---|---|








|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>541-5</b><br><b>Glasurit®</b><br><b>Silikonfjerner</b> | <br>1 x | <br>tørkes tørt |
|---|--|--|
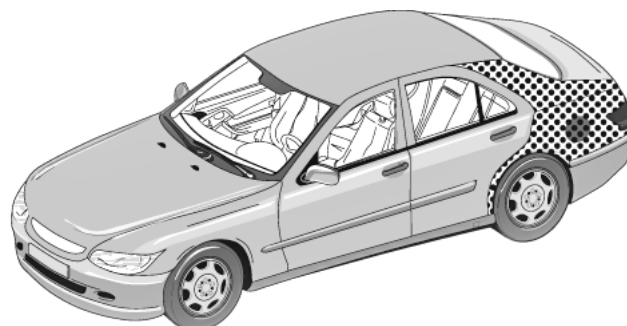
|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>55-B500</b><br><b>Glasurit®</b><br><b>Blending Clear</b> | <br>HVLP<br>1.3 mm<br>2.0-3.0 bar | <br>1 |
|---|--|--|

Unødvendig for serie 55 uni baselakk.



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <b>Glasurit® 55-</b><br><b>serie 2-sjikts</b><br><b>Dekklakk</b> | <br>2 : 1<br>352-50,<br>-91 | <br>HVLP<br>1.3 mm<br>1.0-2.0 bar | <br>2 tynnes<br>ut i de<br>omkring-<br>liggende<br>områder | <br>Avdunstes<br>til matt |
|--|--|--|---|--|

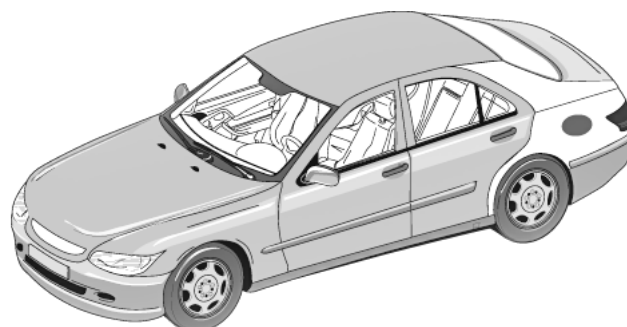





### Sikkerhetsveiledning:


Kun til profesjonelt bruk.





Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.


Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.
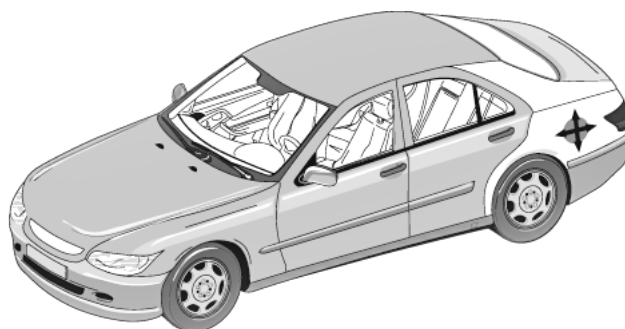
## Flekkklakering System Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk




|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <b>Glasurit® 55-serie 2-sjikts Dekklakk</b> | <br>2 : 1<br>352-50,<br>-91 | <br>HVLP<br>1.3 mm<br>1.0-2.0 bar | <br>1/2<br>for å<br>matche<br>effekt | <br>Avdunstes<br>til matt |
|---|--|--|---|--|

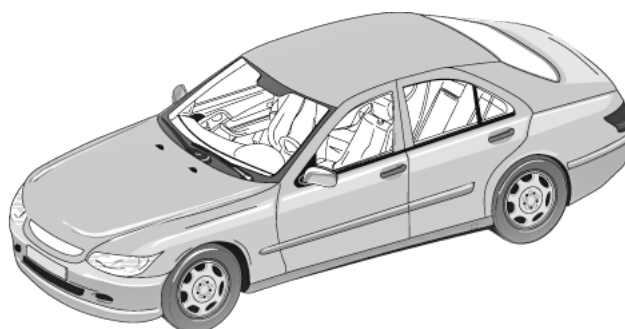


|                                       |   |  |  |   |
|---------------------------------------|---|--|--|---|
| <b>923-Glasurit® MS / HS Klarlakk</b> | <br>Se teknisk<br>datablad | <br>HVLP<br>1.3 mm<br>2.0-3.0 bar | <br>1 - 2 | <br>30 min.<br>v/ 60°C |
|---------------------------------------|---|--|--|---|



### For utflekking ut over skadestedet / klarlakk overgang

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>352-450 Glasurit® Utflekkingstynner</b> | <br>HVLP<br>1.3 mm<br>1.0-2.0 bar | <br>1 - 2 | <br>30 min.<br>v/ 60°C |
|--|--|--|---|

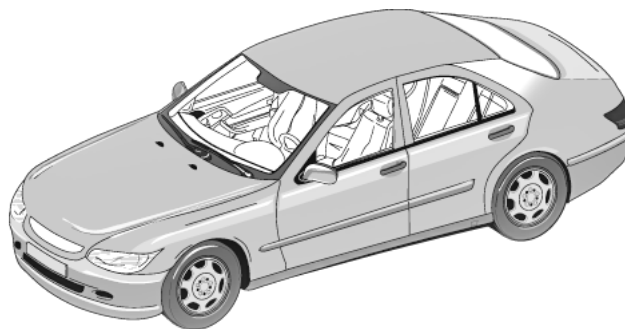

#### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

