System mieszalniczy Glasurit®

Mieszalniki

1. Mieszalnik:

Mieszalnik jest przeznaczony do przechowywania pigmentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na mające zastosowanie regulacje prawne związane z zapobieganiem eksplozjom i z przechowywaniem cieczy palnych (ATEX, VBf. itp.)

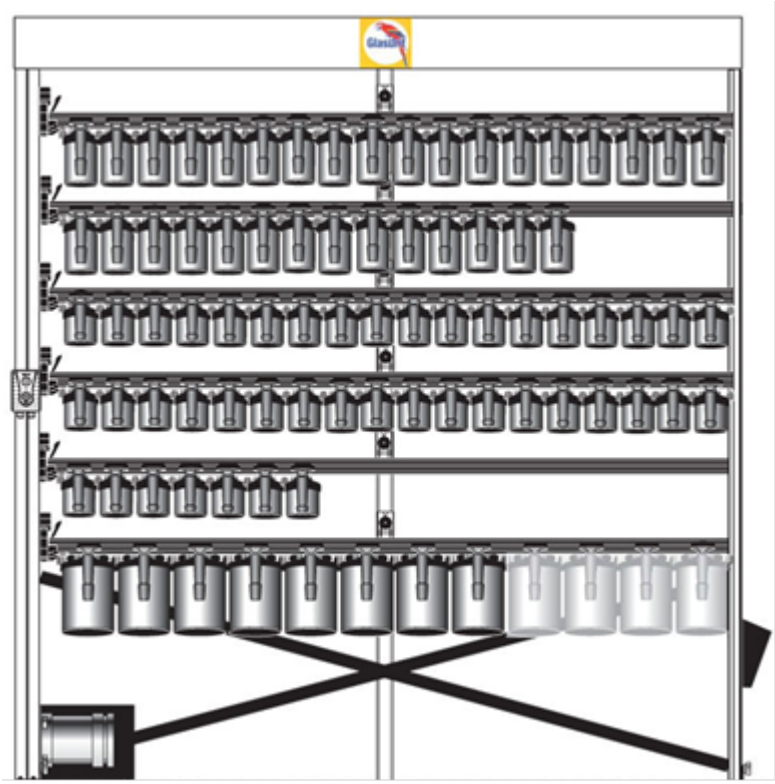

2. Mieszadła:

Mieszadła są dostarczane w stanie zmontowanym. Wysokość mieszadła jest ustawiana fabrycznie. Przed założeniem mieszadła zawsze wymieszaj pigment ręcznie. Następnie załóż mieszadło na otwartą

puszkę i zamocuj je przez naciśnięcie i przekręcenie zacisków. Pigment jest gotowy do wstawienia na maszynę.

3. Uwagi ogólne

Mieszalnik powinien pracować po około 10 minut rano (przed rozpoczęciem dozowania) oraz wieczorem.

Uwaga:

Należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnie i na terenie kraju wytycznych pracy, instrukcji obsługi i przepisów bhp oraz przepisów z zakresu zapobiegania wypadkom i regulacji dotyczących postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

System mieszalniczy Glasurit®

Procedura mieszania

1. Uwagi ogólne:

Pigmenty przed użyciem należy dobrze wymieszać. Dla uzyskania dobrych wyników pracy pigmenty muszą uzyskać jednolitość barwy.

Dlatego też zawartość nowej puszki musi być najpierw dokładnie wymieszana ręcznie – za pomocą metalowej miarki lub pneumatycznej/ elektrycznej mieszarki albo w wytrząsarce.

Następnie należy założyć mieszadło. Mieszalnik powinien pracować 2 razy dziennie po około 10 minut: rano (przed rozpoczęciem dozowania) i wieczorem.

2. Ustalanie koloru:

Określ kod koloru naprawianego pojazdu. Znajdziesz go albo na tabliczce w pojeździe, albo w papierach serwisowych. Znaleziony kod wprowadź do programu komputerowego i wyszukaj recepturę. Dla niektórych kolorów standardowych są dostępne odcienie. Dlatego dobrze jest użyć próbek Color Profi System (CPS), aby ustalić, który odcień będzie właściwy. Następnie można przestąpić do dobierania koloru z wykorzystaniem wybranej receptury.

Uwaga:

Przestrzegaj wszelkich instrukcji, które znajdziesz przy recepturze koloru.

3. Tarowanie wagi:

Po umieszczeniu pustego pojemnika na wadze, wyzeruj wskazanie wagi.

4. Dozowanie:

Receptury kolorów mają układ narastający, stąd nie trzeba dodawać ilości poszczególnych składników. Po prostu nalewaj kolejne składniki do momentu, kiedy waga wskaże, że osiągnięto wyznaczoną masę podaną w recepturze.

5. Mieszanie:

Po zakończeniu dozowania wymieszaj kolor za pomocą miarki. Dla uzyskania właściwego odcienia, należy mieszać w kierunku od ścianek do środka pojemnika. Lakier, który osiadł na miarce, należy dokładnie wymieszać z zawartością pojemnika. Przed rozpoczęciem aplikacji **wykonaj natrysk próbny** (dla kolorów bazowych nałóż również lakier bezbarwny). Wysusz próbkę i porównaj ją z pojazdem. Jeżeli kolor się nie zgadza, dobarw go lub użyj innego odcienia. Dzięki systemowi CPS, natryski próbne trzeba wykonywać dość rzadko, ponieważ próbki CPS są wykonywane techniką natrysku.

Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.