






Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K




Propriedades:

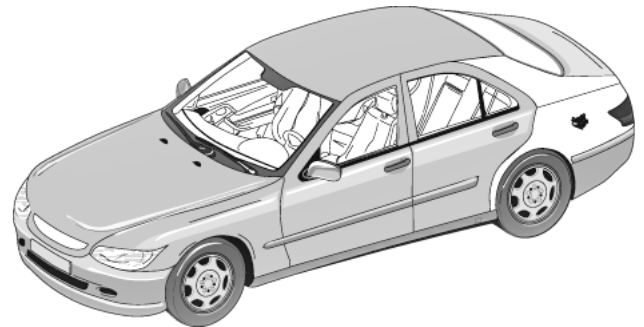
Em geral, a reparação de painéis de cores sólidas, incluindo a reparação completa da parte da carroçaria danificada, não apresenta problemas. Quando são esperadas diferenças de cor para além dos limites permitidos, e quando as áreas a ser reparadas não são limitadas por frisos ou bordas, pode ser mais vantajoso uniformizar as diferenças de cor através de um esbatimento gradual. Este procedimento pode ser consideravelmente mais eficaz e económico do que a correspondência de cores, a qual também é muito mais lenta.





| | | | |
|---|--|---|--|
| 541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão |  1 x | 563-808 Glasurit® Massa abrasiva |  563-808 + lixa abrasiva |
|---|--|---|--|

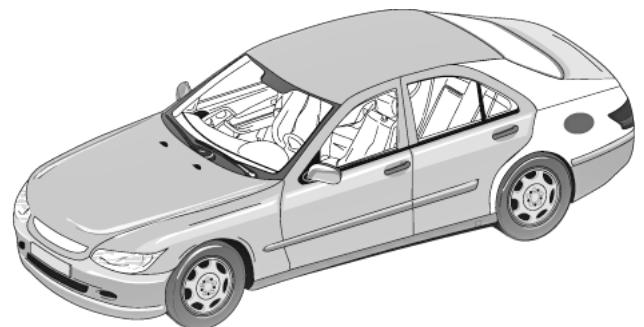


| | | |
|---|--|--|
| 541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão |  1 x |  secar com pano |
|---|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K |  2:1+10% 929-91 352-50 / 91 |  HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar |  1-2 demãos |
|---|--|---|--|



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K |  2:1+10% 929-91 352-50 / 91 |  HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar |  1 esbatendo a área circundante |  5 min. a 20° C |
|---|--|--|--|--|

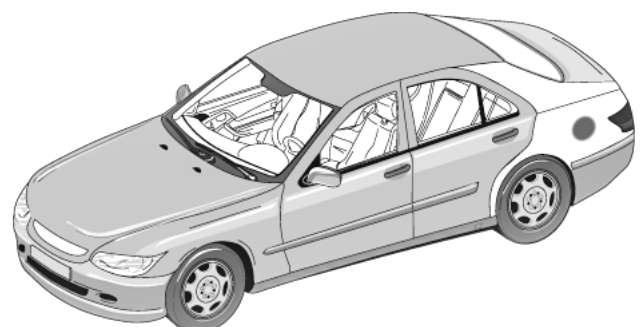

Advertência de segurança:





Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.


Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.






Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K

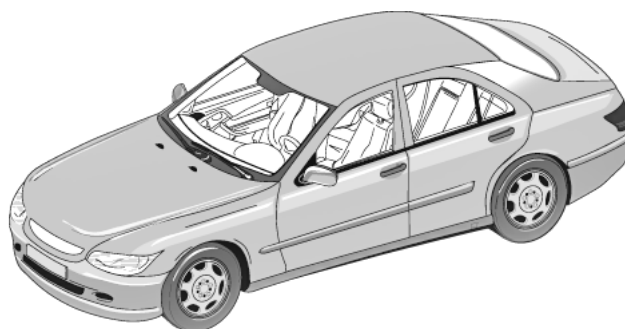
| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 923- Glasurit® verniz MS / HS |  Consultar a Ficha Técnica |  HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar |  1-2 demãos |  30 min. a 60 °C |
|--|--|---|--|---|



Para esbatido em zonas de esbatimento/transição de verniz

| | | | |
|---|--|--|---|
| 352-450 Glasurit® Dissolvente de esbatidos |  HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar |  1-2 demãos |  30 min. a 60 °C |
|---|--|--|---|

Alternativamente: 352-500 Glasurit® Spot-Blender

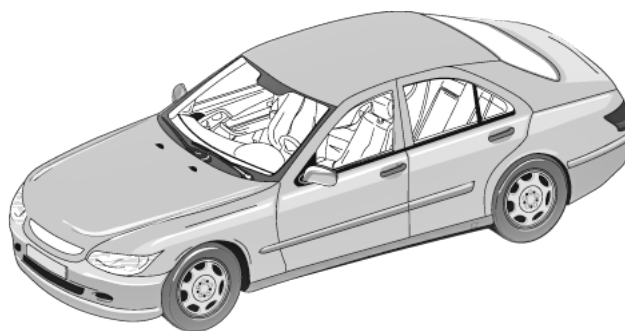

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

