



Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa


Propriedades:

Em princípio, a reparação de painéis com sistemas de fundo/verniz metalizados é possível e, em geral, não é necessário repintar as partes da carroçaria adjacentes. Porém, quando se esperam diferenças de cor que ultrapassem os limites permissíveis e quando as zonas a repintar não estão delimitadas por frisos ou bordas, o método mais adequado para reduzir as diferenças de cor pode ser esbater a zona danificada, se necessário. Este procedimento pode ser consideravelmente mais eficaz e económico do que a correspondência de cores, a qual também é muito mais lenta.

Esbatido no painel objecto de reparação


541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano	563-808 Glasurit® Massa abrasiva	 563-808 + lixa abrasiva
---	--	--	---	--



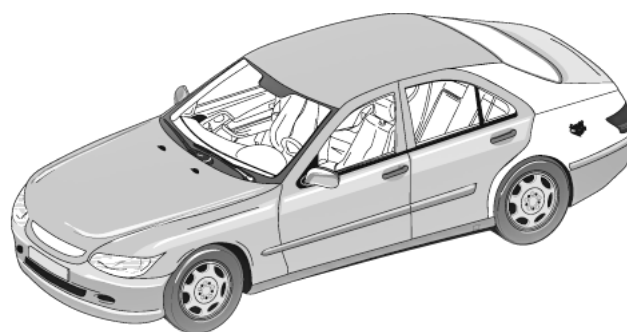

541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano
---	--	--

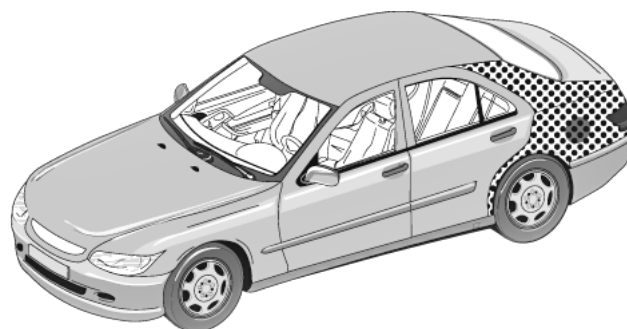


55-B500 Glasurit® Blending Clear	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1 demão
---	---	--

Não é necessário no caso do
Fundo de cor sólida da Série 90.



Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar	 2 esbatendo a área circundante	 evaporação até mate
--	--	--	--	---

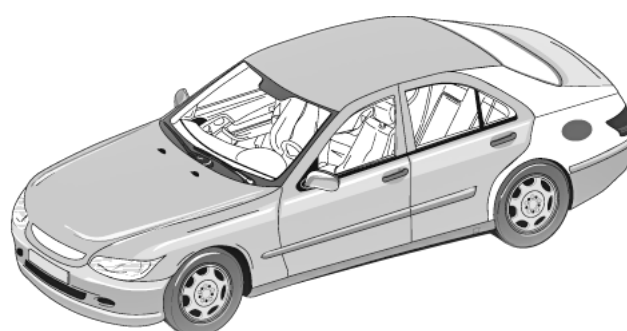

Advertência de segurança:





Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.


Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.





Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.




Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa

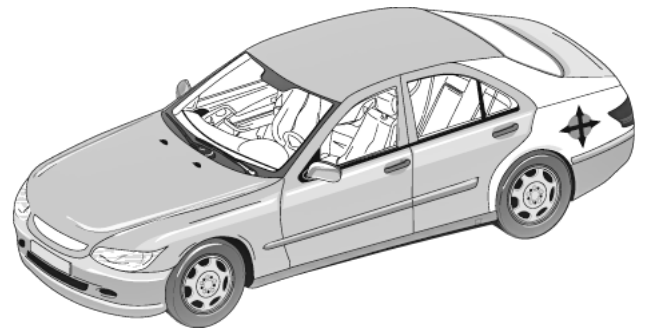


Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa				
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar	1/2 para corres- ponder o efeito	evaporação até mate

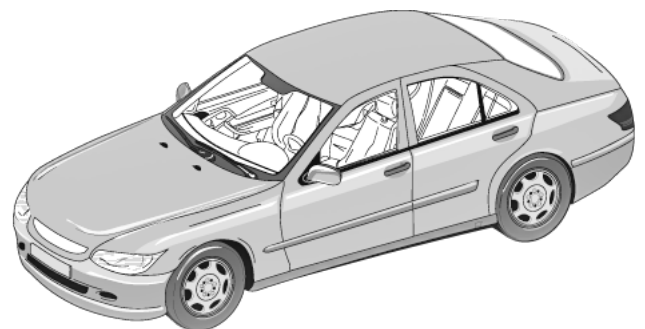


923- Glasurit® verniz MS / HS				
	Consultar a Ficha Técnica	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	1 -2 demãos	30 min. a 60 °C



Para esbatido em zonas de esbatimento/transição de verniz

352-450 Glasurit® Dissolvente de esbatidos			
	HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar	1 -2 demãos	30 min. a 60 °C

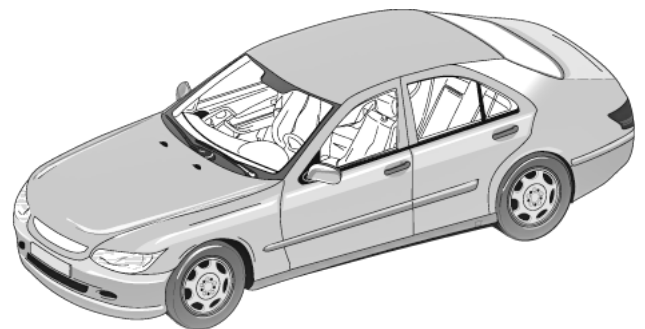

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

