




Reparations-System med Utbättring Glasurit® Linje 55 Baslack


Egenskaper:





Generellt kan man lackera med metallic baslack/klarlack-system utan att lägga meryta om man känner till kulören och vet den att den passar aktuell bil. Men när man kan förutse att kulördifferensen kommer att avvika mer än vad man kan acceptera och när en del måste repareras utan att man kan avsluta vid list eller kant, rekommenderas alltid meryta. Denna arbetsmetod är långt mer effektiv och ekonomisk än tidsödande kulörbrytning.


Utbättring på angränsande objekt

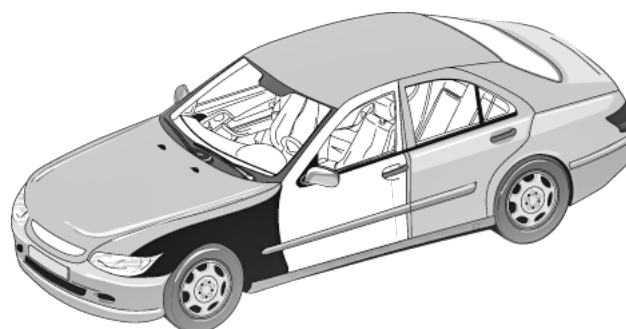

541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torrt	563-808 Glasurit® Slipfix utan silikon	 563-808 + slipduk
--	--	--	---	---

541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torrt
--	--	--

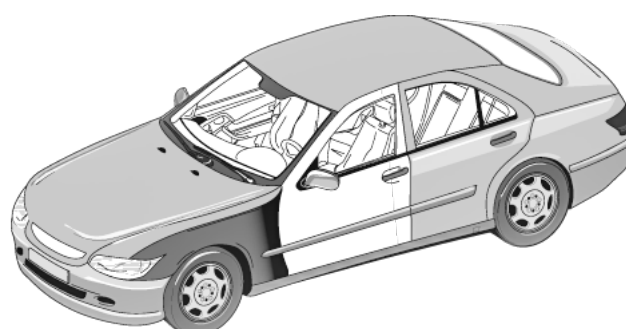


Glasurit® Linje 55 Baslack	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1	 avlufta tills matt
---	--	--	--	--



55-B500 Glasurit® Mixlack färglös	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1
--	--	--

Inte obligatorisk med Linje 55 Solida baskulörer.

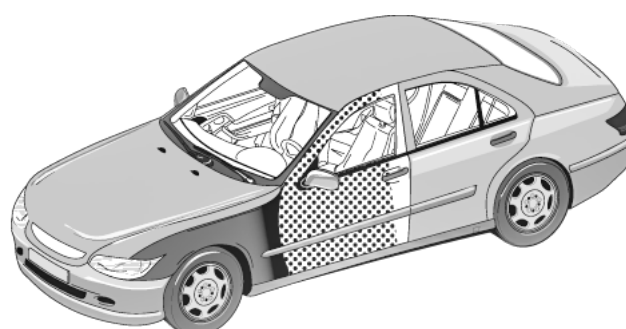




Säkerhetsanvisning:


Ta hänsyn till Varuinformationsblad.





Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.


Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonstuler. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

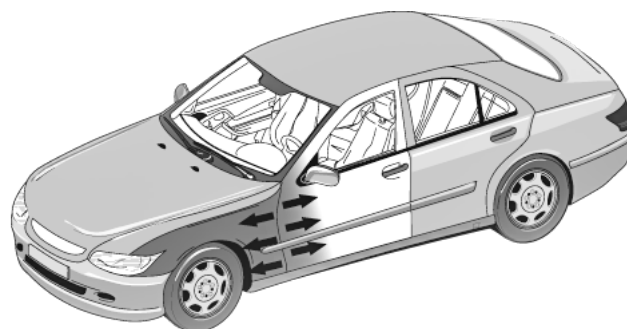


Reparations-System med Utbättring Glasurit® Linje 55 Baslack


Glasurit® Linje 55 Baslack			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 1.5-2.0 bar	1 utbättring på båda objekten



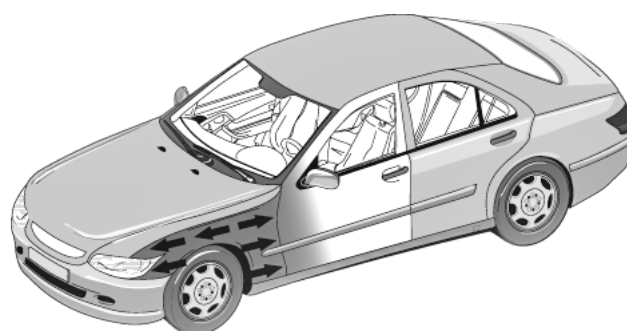


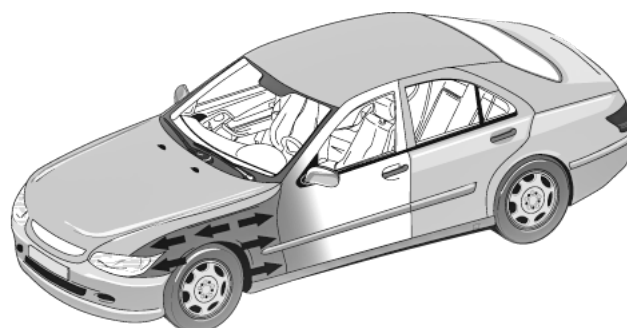
Glasurit® Linje 55 Baslack				
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	1 utbättring i riktning mot kanten av objektet	avlufta tills matt

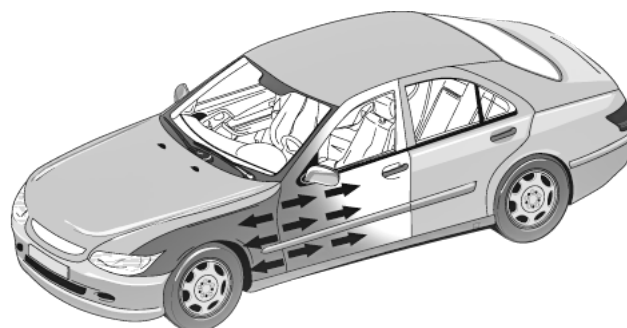

Glasurit® Linje 55 Baslack			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 0.8-1.5 bar	1/2 utbättring på båda objekten



Glasurit® Linje 55 Baslack			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	1/2 effektvarv







Säkerhetsanvisning:


Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvarv ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

Reparations-System med Utbättring Glasurit® Linje 55 Baslack

923- Glasurit® MS / HS Klarlack	 se teknisk information	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1-2 sprutvarv	 30 min. vid 60 °C
--	--	--	---	---

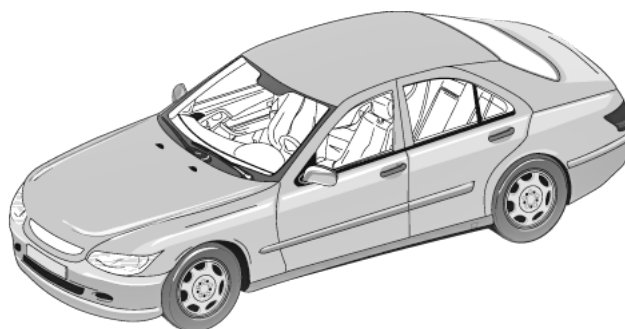

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

