

Oto Tamir Boyasında Yama Sistemi Glasurit® 55 Seri Bazkat


Özellikler:





Esas olarak, metalik bazkat/vernük sistemlerinde tek parça tamiri mümkündür, ve kural olarak, komşu parçaların yeniden boyanmasını gerektirmez. Renk farklılıklarının mücade edilen limitlerin ötesine geçtiği zaman ve yeniden boyanılacak alan şeritler ve kerar çizgileri tarafından sınırlandırılmıyorsa, eğer gerekirse, renk farklılıklarının uyumunun ayarlanması için hasarlı bölge ile komşu bölgenin yaması daha uygun bir yöntemdir. Bu süreç renk ayarlanması için tüketilen zamandan çok daha verimli ve ekonomik bir yöntemdir.


Yan parçaya aktarma

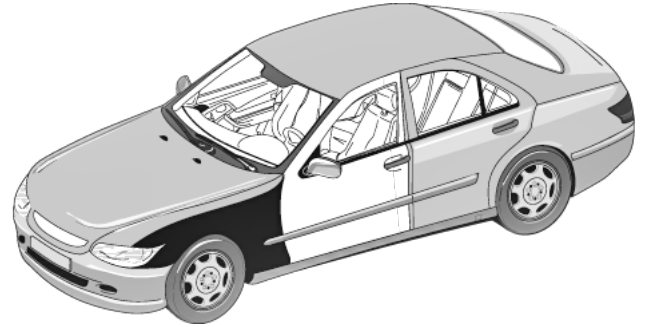

541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin	563-808 Glasurit® Matlaştırıcı Pasta	 563-808 + zımpara pedi
--	--	---	--	---

541-5 Glasurit® Yüzey temizleme tineri	 1 x	 Kuru temizleyin
--	--	---

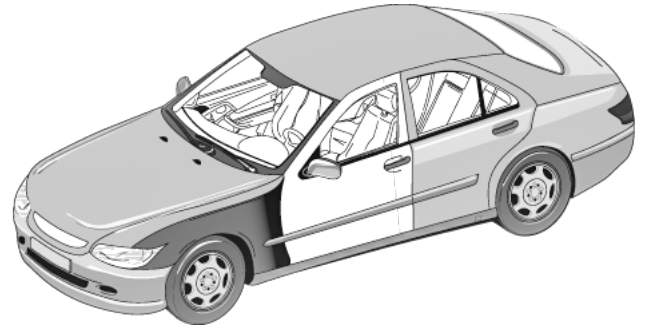


Glasurit® 55 Seri Bazkat	 2 : 1 352-50, -91	 HVL P 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1	 matlaşana kadar flash-off
-----------------------------	--	---	--	--



55-B500 Glasurit® Yama Verniği	 HVL P 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1
--------------------------------------	---	--

55 Seri düz bazkat renkler için gerekli değildir.

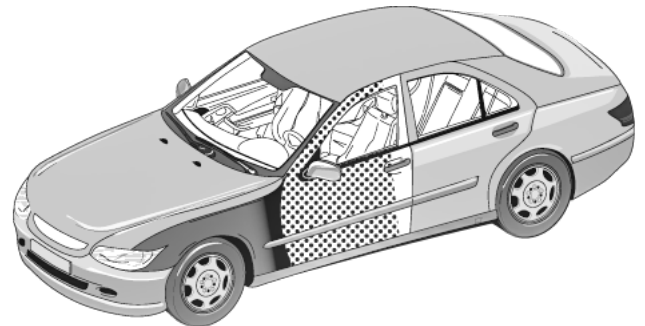




Güvenlik uyarısı :


Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.





Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.


Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirler. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

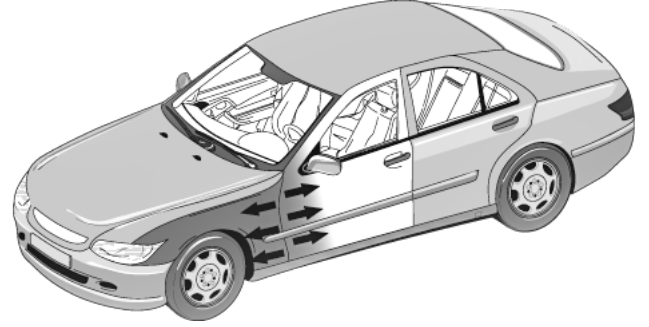


Oto Tamir Boyasında Yama Sistemi Glasurit® 55 Seri Bazkat


Glasurit® 55 Seri Bazkat			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 1.5-2.0 bar	1 geçiş katı 2 parçayada




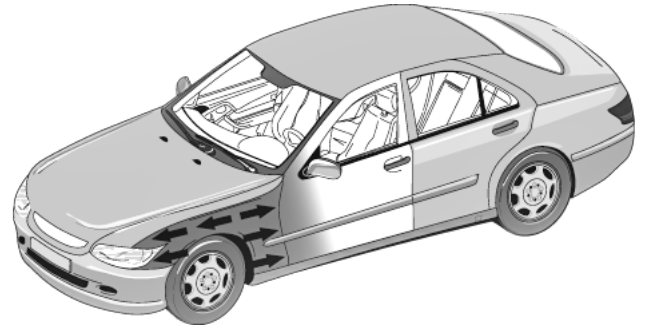


Glasurit® 55 Seri Bazkat				
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	1 uyum katı parçanın kenarlarına doğru	matlaşana kadar flash-off

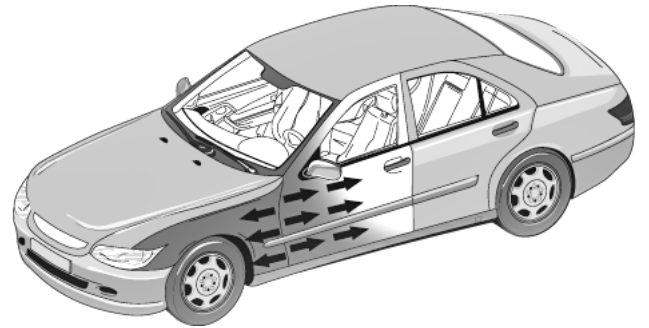

Glasurit® 55 Seri Bazkat			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 0.8-1.5 bar	1/2 geçiş katı 2 parçayada



Glasurit® 55 Seri Bazkat			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	1/2 kat etkili geçiş için

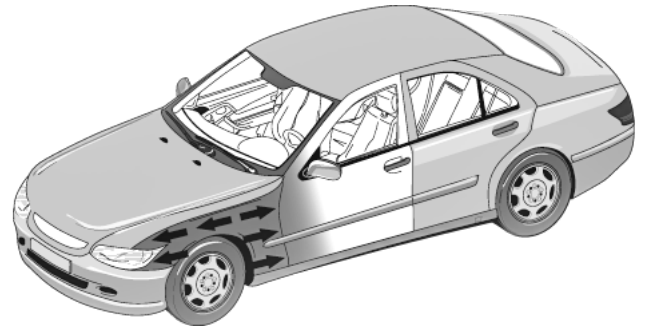

Güvenlik uyarısı :





Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.


Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirler. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



Oto Tamir Boyasında Yama Sistemi Glasurit® 55 Seri Bazkat

923- Glasurit® MS / HS Vernik	 Teknik Bilgi Formuna bakınız	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 1 - 2	 30 dk. 60 °C
--	--	--	--	--

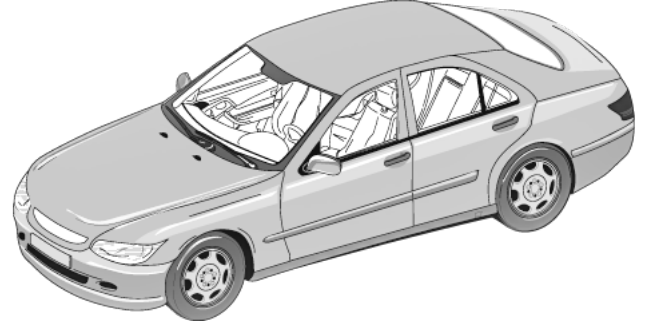

Güvenlik uyarısı :

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; <http://techinfo.glasurit.com> veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

