


Sistema de repintado con difuminado Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa



Propiedades:



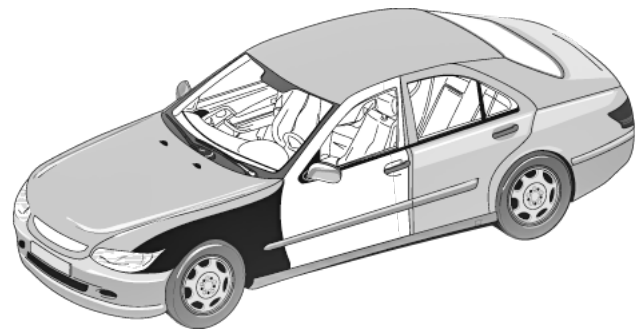

En principio, es posible realizar la reparación de paneles con sistemas de fondo/laca metalizados y, en general, no es necesario repintar las partes de la carrocería adyacentes. Cuando quepa esperar diferencias de color que superen los límites permisibles y cuando las zonas que haya que repintar no estén limitadas por molduras o bordes, el método más adecuado para evitar las diferencias de color puede ser difuminar la zona dañada y la pieza adyacente, si es necesario. Este procedimiento puede resultar significativamente más eficaz y económico que la igualación de colores, que es mucho más lenta.


Difuminado en el panel adyacente

541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran	 1 x	 secar con paño	563-808 Glasurit® Pasta abrasiva	 563-808 + lana abrasiva
--	--	--	---	--




541-5 Glasurit® Disolvente limpiador ceras, siliconas y alquitran	 1 x	 secar con paño
--	--	--

Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1 mano	 Evapora- ción hasta mate
--	--	---	---	---

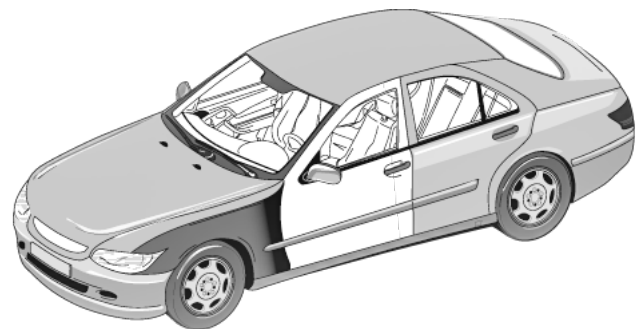

55-B500 Glasurit® Blending Clear	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1 mano
---	---	---

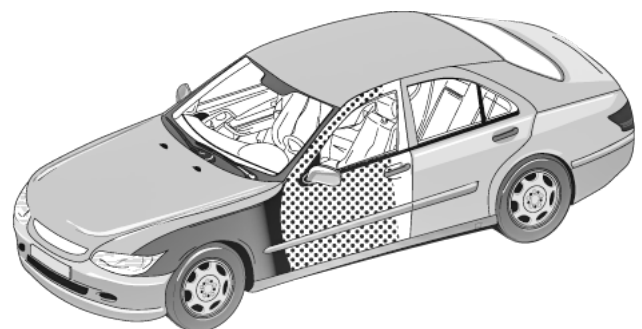

No es necesario en el caso de fondos sólidos de la Serie 55.

Aviso de seguridad:




Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.


No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.





La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.




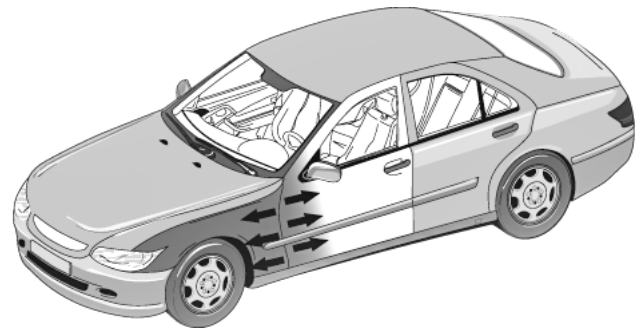


Sistema de repintado con difuminado Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa


Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1,3 mm 1,5-2,0 bar	1 difuminando en ambos paneles



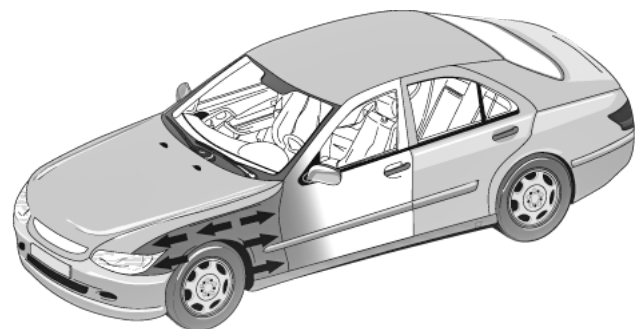


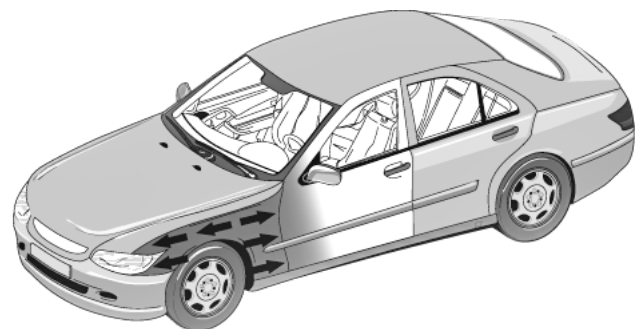
Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa				
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	1 difuminando hacia los bordes del panel	evaporación hasta mate

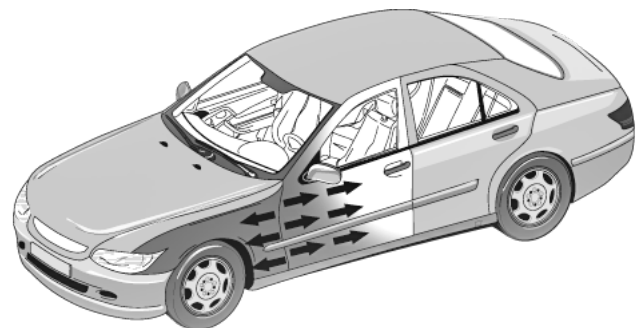

Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1,3 mm 0,8-1,5 bar	1/2 difuminando en ambos paneles



Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa			
	2 : 1 352-50, -91	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	1/2 mano para igualar el efecto



Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.





No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.


La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.



10/2011

Sistema de repintado con difuminado Glasurit® Serie 55 Sistema Bicapa

923- Glasurit® Laca acrílica HS	 Remitirse a la Ficha Técnica	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1-2 manos	 30 min. a 60 °C
--	---	---	---	---

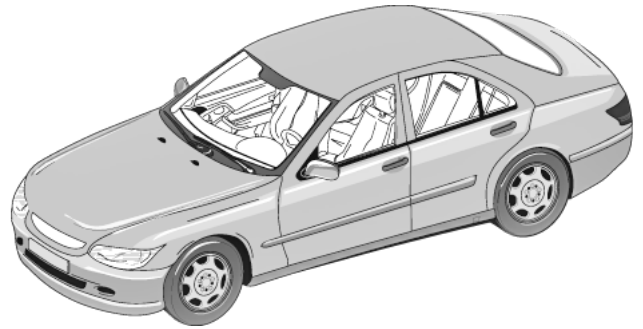

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

