
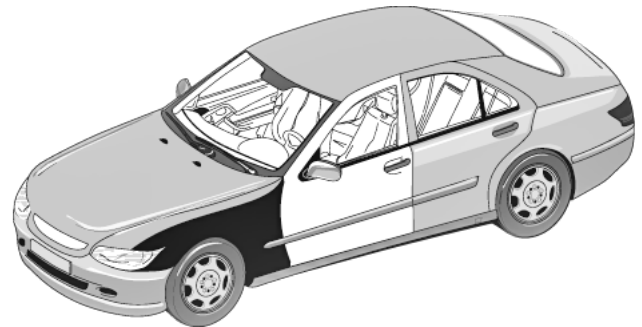




Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa Efeito Perolado




Propriedades:

Os acabamentos pérola translúcidos não se podem reparar mediante a pintura de um painel contíguo a outro porque técnicas de aplicação e espessuras de película diferentes dão como resultado efeitos diferentes. O êxito da reparação exige um esbatido em grande escala nas superfícies adjacentes. Para obter um resultado perfeito, há que utilizar a mesma cor sólida de fundo e o mesmo fundo pérola que se utilizaram para a pintura original. As reparações pontuais no painel objecto de reparação não obtêm resultados satisfatórios. Procure sempre um efeito de esbatido no painel ou painéis adjacentes.


700-1 Glasurit® Diluyente limpeza	 1 x	 secar com pano	563-808 Glasurit® Massa abrasiva	 563-808 + lixa abrasiva
--	--	--	---	--








700-1 Glasurit® Diluyente limpeza	 1 x	 secar com pano
--	--	--

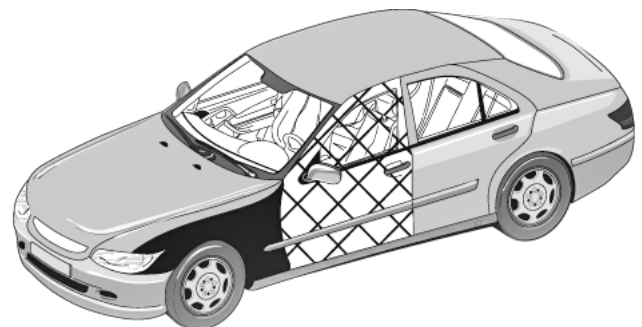Glasurit® Série 90 Fondo Color Liso	 2:1 93- E3	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos
--	--	---	---

Mascarar as superfícies adjacentes.



Glasurit® Série 90 Fondo Color Liso	 2:1 93- E3	 HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar	 1 com esbatido no painel vizinho	 evaporação até mate
--	--	--	--	---

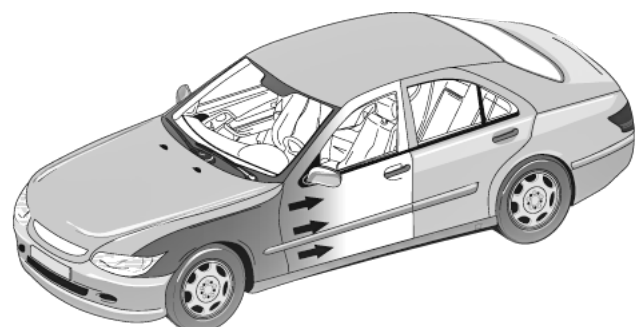

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.




Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa Efeito Perolado

Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa Efeito Perolado

2:1
93- E3

HVLP
1,3mm
2,0-3,0 bar

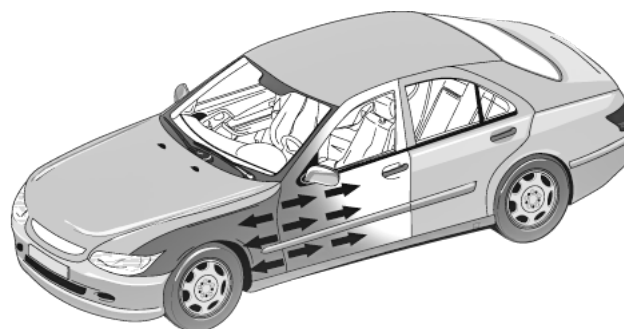

1 demão

evaporação até mate

1 demão

evaporação até mate

1/2 demão

evaporação até mate


923- Glasurit® Verniz VOC

Consultar a Ficha Técnica

HVLP
1,3mm
2,0-3,0 bar

2 demãos

30 min. a 60 °C

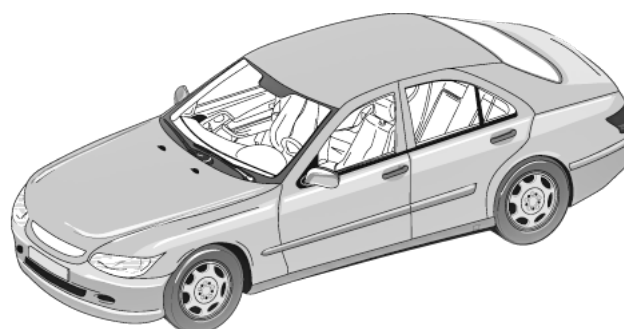

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

